


CAMFIX HSK

**Neue CAMFIX-/ HSK A63TM HPMC-Werkzeug-
aufnahmen für Multitaskingmaschinen mit
zielgerichteter Kühlmittelzuführung (JHP-MC)**

CAMFIX

C#-ASHR/L-HPMC

Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

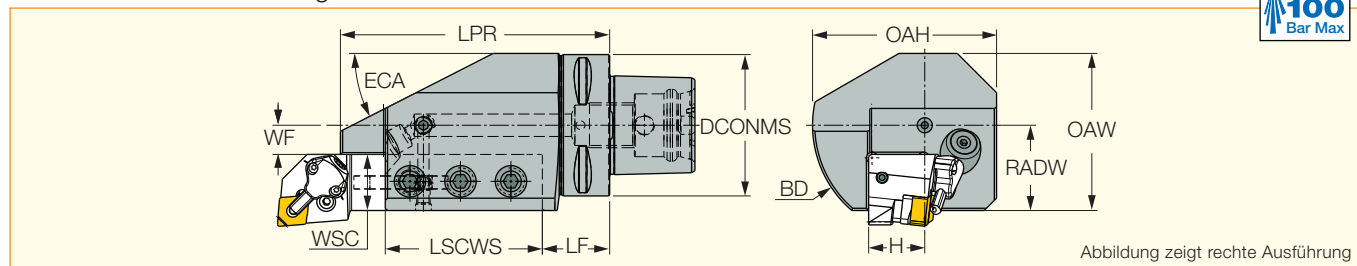

| Bezeichnung | DCONMS | LPR | LSCWS | LF | WF | H | WSC | OAH | RADW | OAW | BD | ECA |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|--------|------|
| C6 ASHR/L 25-1 HPMC | 63.00 | 120.00 | 70.0 | 30.00 | 13.00 | 25.0 | 25.0 | 82.0 | 38.00 | 70.00 | 100.00 | 27.0 |


Ersatzteile

| Bezeichnung | Kühlmitteldüse | Schraube | Schraube 1 | Schraube 3 | Schlüssel | Kühlrohr | Spann- schlüssel | Spann- schlüssel 1 |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| C6 ASHR/L 25-1 HPMC | SATZ-M12X1-M6 | SR M12X30 DIN915 | SR M8X6 DIN913 | SR M6X6 DIN913 | HW 6.0* | COOLING TUBE C6* | WRENCH COOL TUBE C6* | WRENCH NOZZLE HP M12* |

* Optional, bitte separat bestellen.

C#-ASHR/L-45-HPMC

Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

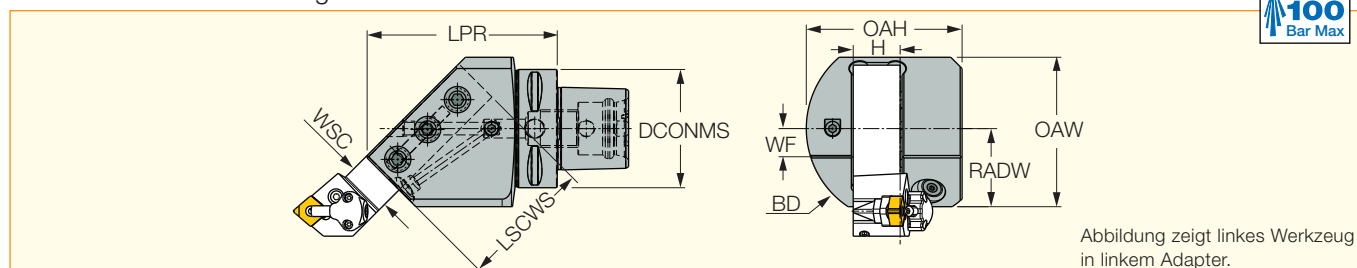

| Bezeichnung | DCONMS | H | WSC | LSCWS | LPR | OAH | RADW | OAW | WF | BD |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| C6 ASHR/L 25-45 HPMC | 63.00 | 25.0 | 25.0 | 70.0 | 101.30 | 83.0 | 38.00 | 79.60 | 15.00 | 100.00 |

Ersatzteile


| Bezeichnung | Kühlmitteldüse | Schraube | Schraube 1 | Schraube 3 | Schlüssel | Kühlrohr | Spann- schlüssel | Spann- schlüssel 1 |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| C6 ASHR/L 25-45 HPMC | SATZ-M10X1-M5 | SR M12X30 DIN915 | SR M8X6 DIN913 | SR M6X6 DIN913 | HW 6.0* | COOLING TUBE C6* | WRENCH COOL TUBE C6* | WRENCH NOZZLE HP M10* |

* Optional, bitte separat bestellen.

CAMFIX

C#-ASHA-HPMC

Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

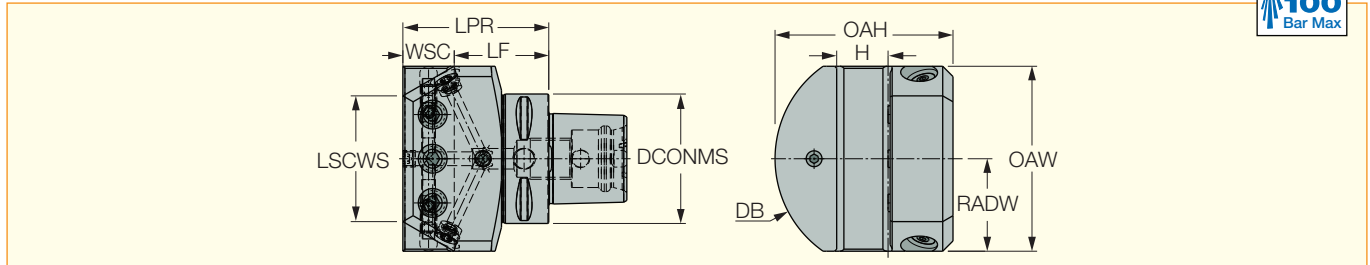

| Bezeichnung | DCONMS | H | WSC | LPR | LSCWS | LF | RADW | OAW | OAH | BD |
|------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| C6 ASHA 25 HPMC | 63.00 | 25.0 | 25.0 | 71.00 | 61.2 | 46.00 | 45.00 | 90.00 | 86.5 | 110.00 |

Ersatzteile

| Bezeichnung | Kühlmitteldüse | Schraube | Schraube 1 | Schraube 3 | Schraube 5 | Schlüssel | Kühlrohr | Spann- schlüssel | Spann- schlüssel 1 |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| C6 ASHA 25 HPMC | SATZ-M12X1-M6 | SR M12X30 DIN915 | SR M8X6 DIN913 | SR M8X10 DIN913 | SR M6X6 DIN913 | HW 6.0* | COOLING TUBE C6* | WRENCH COOL TUBE C6* | WRENCH NOZZLE HP M12* |

* Optional, bitte separat bestellen.

HSK

HSK A-TM-ASHR/L-1

Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

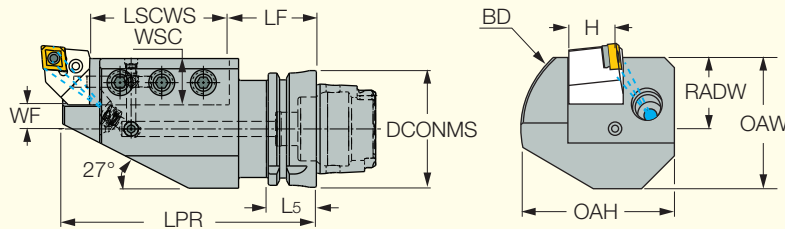


Abbildung zeigt linke Ausführung

| Bezeichnung | DCONMS | H | WSC | WF | LPR | LSCWS | LF | L ₅ | OAH | RADW | OAW | BD |
|-----------------------------------|--------|------|------|-------|--------|-------|-------|----------------|------|------|-------|--------|
| HSK A63TM ASHR/L 25 1 HPMC | 63.00 | 25.0 | 25.0 | 13.00 | 137.00 | 70.00 | 47.00 | 42.00 | 82.0 | 38.0 | 70.00 | 100.00 |

• Entspricht Standard ICTM (ISO 12164-3). • Bei HSK-Kühlung durch die Spindel muss generell ein Kühlmittelrohr verwendet werden (muss separat bestellt werden).

Ersatzteile

| Bezeichnung | Schraube | Schraube 1 | Kühlmitteldüse | Spannschlüssel | Schraube 3 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| HSK A63TM ASHR/L 25 1 HPMC | SR M12X30 DIN915 | SR M8X6 DIN913 | SATZ-M12X1-M6 | WRENCH NOZZLE HP M12* | SR M6X6 DIN913 |

* Optional, bitte separat bestellen.

HSK A63TM-ASHR/L-45

Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

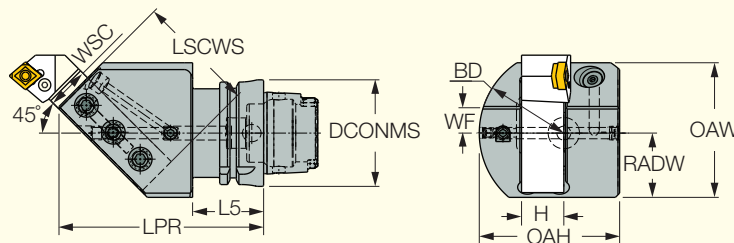


Abbildung zeigt rechtes Werkzeug in rechtem Adapter

| Bezeichnung | DCONMS | H | WSC | WF | LPR | LSCWS | L ₅ | OAH | RADW | OAW | BD |
|------------------------------------|--------|------|------|-------|--------|-------|----------------|------|-------|-------|--------|
| HSK A63TM ASHR/L 25 45 HPMC | 63.00 | 25.0 | 25.0 | 15.00 | 121.00 | 70.00 | 42.00 | 58.0 | 38.00 | 79.60 | 100.00 |

• Bei HSK-Kühlung durch die Spindel muss generell ein Kühlmittelrohr verwendet werden (muss separat bestellt werden). • Entspricht Standard ICTM (ISO 12164-3).

Ersatzteile

| Bezeichnung | Schraube | Schraube 1 | Kühlmitteldüse | Spannschlüssel | Schraub 3 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| HSK A63TM ASHR/L 25 45 HPMC | SR M12X30 DIN915 | SR M8X6 DIN913 | SATZ-M12X1-M6 | WRENCH NOZZLE HP M12* | SR M6X6 DIN913 |

* Optional, bitte separat bestellen.

HSK

HSK A63TM-ASHN-45

Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

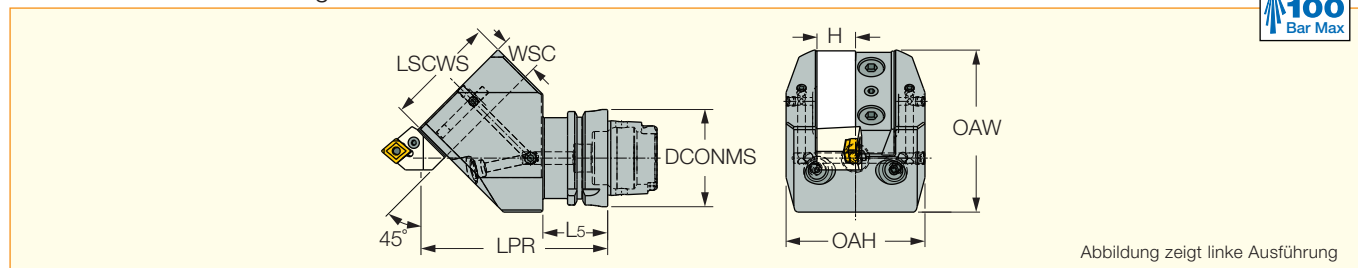


Abbildung zeigt linke Ausführung

| Bezeichnung | DCONMS | H | WSC | LPR | LSCWS | L5 | OAH | OAW |
|----------------------------------|--------|------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC | 63.00 | 25.0 | 25.0 | 121.00 | 72.00 | 42.00 | 90.0 | 105.00 |

- Bei HSK-Kühlung durch die Spindel muss generell ein Kühlmittelrohr verwendet werden (muss separat bestellt werden).
- Bei der Verwendung von linken Werkzeughaltern muss die Position des Klemmkeils verändert werden.
- Entspricht Standard ICTM (ISO 12164-3).


Ersatzteile

| Bezeichnung | Schraube | Schraube 1 | Kühlmitteldüse | Spannschlüssel | Klemmstift | Schraube 2 | Schraube 4 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC | SR M10X25 DIN912 | SR M8X20 DIN916 | SATZ-M12X1-M6 | WRENCH NOZZLE HP M12* | SPRING PIN DIN 1481 3X5 | SR M8X6 DIN913 | SR M6X6 DIN913 |

* Optional, bitte separat bestellen.

HSK A63TM ABB

Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Bohrstanen

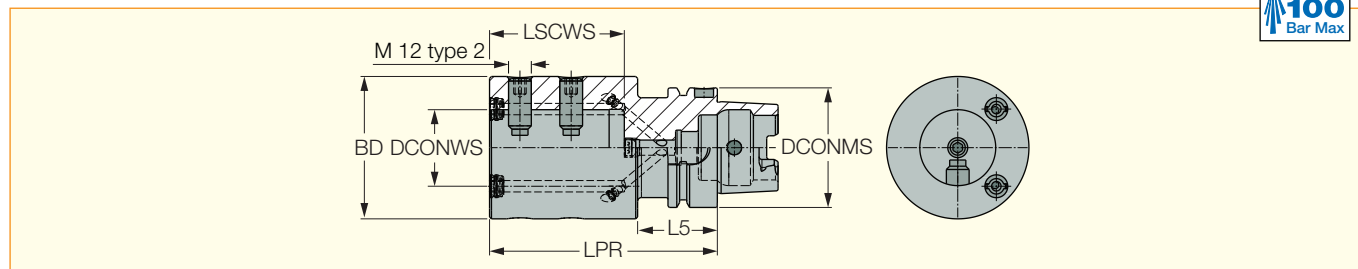

| Bezeichnung | DCONMS | DCONWS | BD | LPR | LSCWS | L5 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| HSK A63TM ABB 40 | 63.00 | 40.00 | 100.00 | 120.00 | 71.0 | 42.00 |

- Entspricht Standard ICTM (ISO 12164-3).
- Bei HSK-Kühlung durch die Spindel muss generell ein Kühlmittelrohr verwendet werden (muss separat bestellt werden).

Ersatzteile

| Bezeichnung | Schraube | Schraube 1 | Kühlmitteldüse | Spannschlüssel | Schraube 2 | Schraube 4 |
|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| HSK A63TM ABB 40 | SR M12X30 DIN915 | SR M12X16 DIN1835-B | SATZ-M12X1-M6 | WRENCH NOZZLE HP M12* | SR M10X6DIN913 | SR M5X4 DIN913 |

* Optional, bitte separat bestellen.



Preisliste

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rabattgruppe | Preis € | Verfügbarkeit |
|-------------|---------------------------|--------------|---------|---------------|
| 3344415 | C6 ASHL 25-1 HPMC | O1 | 504,00 | Ab Lager |
| 3344416 | C6 ASHR 25-1 HPMC | O1 | 504,00 | Ab Lager |
| 3347955 | HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC | J2 | 427,00 | Ab Lager |
| 3347956 | HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC | J2 | 427,00 | Ab Lager |
| 3347957 | HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC | J2 | 427,00 | Ab Lager |
| 3347958 | HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC | J2 | 427,00 | Ab Lager |
| 3347959 | HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC | J2 | 427,00 | Ab Lager |
| 3361067 | HSK A63TM ABB 40 | J2 | 445,00 | Ab Lager |
| 3362745 | C6 ASHA 25 HPMC | O1 | 504,00 | Ab Lager |
| 3362746 | C6 ASHL 25-45 HPMC | O1 | 504,00 | Ab Lager |
| 3362747 | C6 ASHR 25-45 HPMC | O1 | 504,00 | Ab Lager |