

ABSTECHE


01-2022

JANUAR 2022


METRISCH

NPA

PRODUKTNEUHEITEN

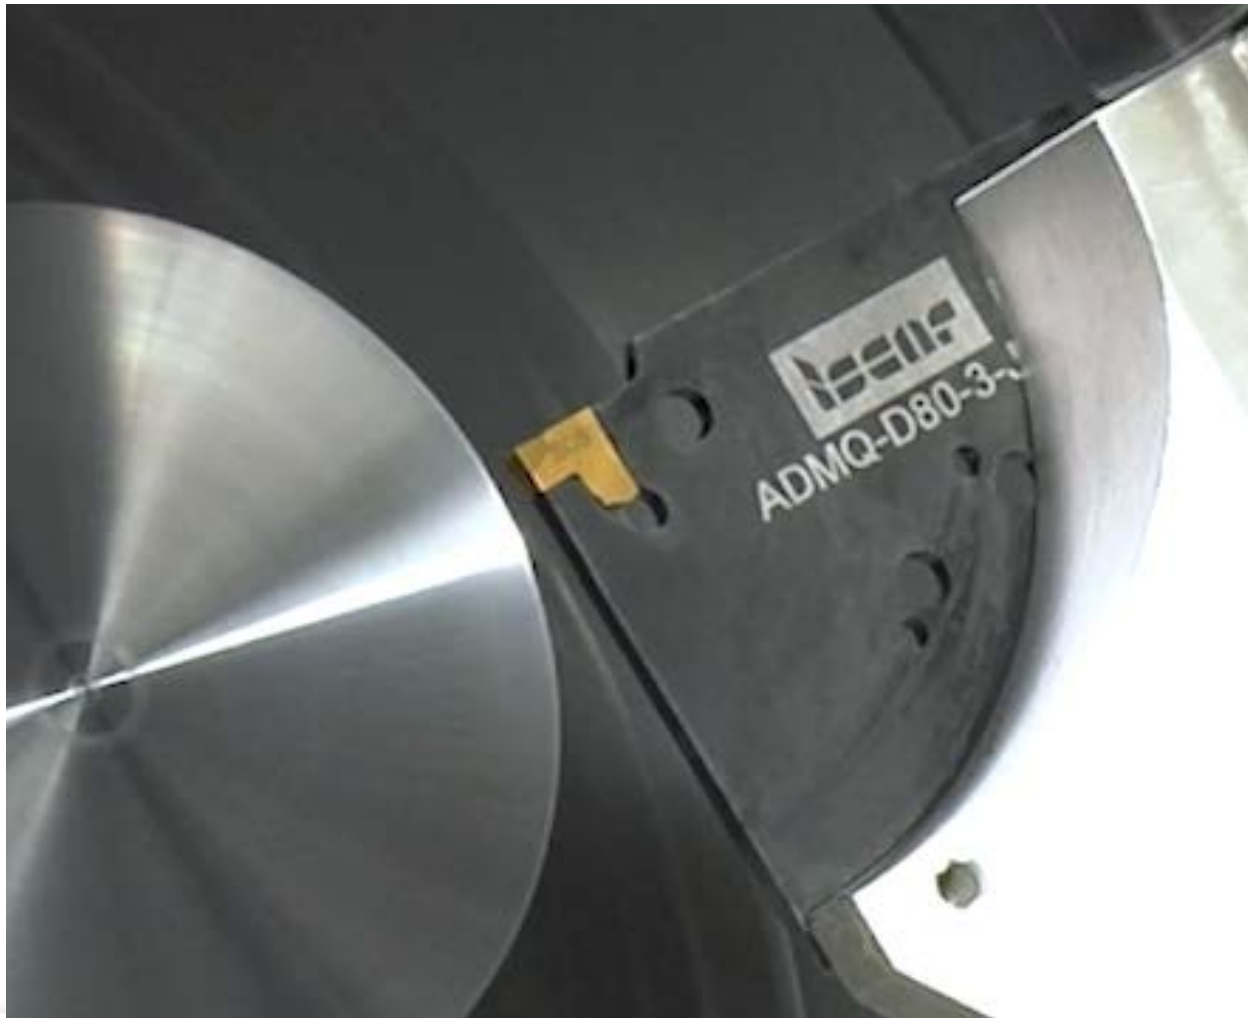

Stabile
Klemmung



Extra
Hochvorschub



Zielgerichtete
Kühlung




LOGIQFGRIP
HIGH FEED GRIP HOLDER

LOGIQFGRIP- Erweiterung der Schaftwerkzeuge für mehr Anwendungsoptionen



Stabile
Klemmung



Sehr
hoher Vorschub



Zielgerichtete
Kühlung

NPA

PRODUKTNEUHEITEN

LOGIQ FGRIP
HIGH FEED GRIP HOLDER

Ihr Nutzen


Schnellere Bearbeitungszeiten durch Hochvorschub.

Geringere Materialkosten durch Reduzierung Schneideinsatzbreite aufgrund der Stabilität der neuen Werkzeuge.


Geringere Werkzeugkosten durch wirtschaftlichen Schneidenträger mit 4 Plattensitzen.

In manchen Fällen kann ein ISCAR LOGIQ-F-GRIP-Spannschaft aufgrund der Verstärkung nicht in übliche Revolverpositionen gespannt werden. Für diese Fälle hat ISCAR zusätzliche Spannschäfte entwickelt, bei denen sich die Verstärkung auf der anderen Seite des LOGIQ-F-GRIP-Spannschaft befindet.

Die Spannschäfte sind in den Größen 20 und 25 mm verfügbar, für die Adaptergrößen 52, 82 und 120 mm.

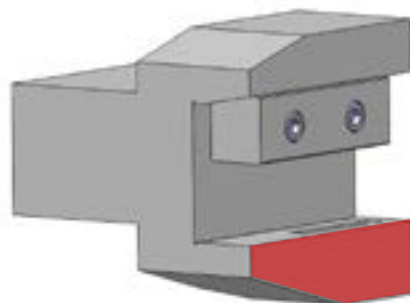


Maschinenaufnahme



Verstärkung
kann eine übliche
Klemmung verhindern



Stabile
Klemmung



Extra
Hochvorschub



Zielgerichtete
Kühlung

NPA

PRODUKTNEUHEITEN

LOGIQ FGRIP

HIGH FEED GRIP HOLDER

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons
CTO
Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Christelle Lahako
Produktspezialistin

NPA PRODUKTNEUHEITEN

LOGIQ FGRIP
HIGH FEED GRIP HOLDER

ABSTECHEN


01-2022

JANUAR 2022

METRISCH

TGTBQ-JHP-RIB

Spannschäfte für quadratische F-GRIP-Adapter zum Ab- und Einstecken mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Bearbeitungen an der Nebenspindel

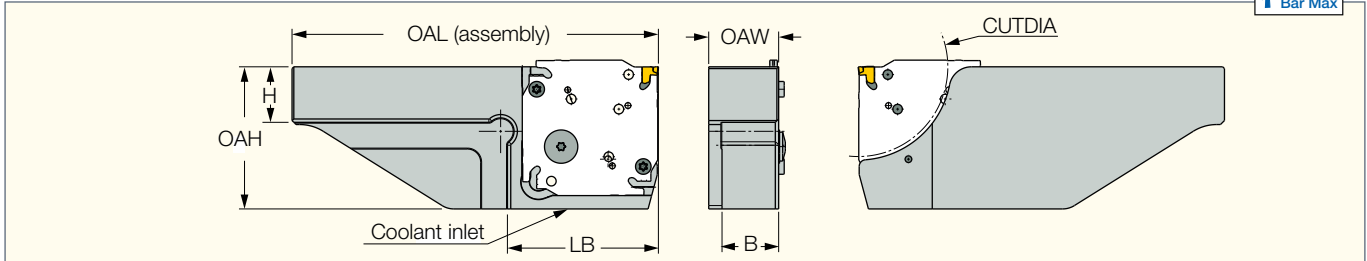

| Designation | OAH | H | B | OAW | OAL | LB | CUTDIA |
|----------------------|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|
| TGTBQ 25L-R-D52-JHP | 50.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 153.50 | 55.50 | 52.0 |
| TGTBQ 25R-L-D52-JHP | 50.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 153.50 | 55.50 | 52.0 |
| TGTBQ 25L-R-D82-JHP | 64.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 165.00 | 68.00 | 82.0 |
| TGTBQ 25R-L-D82-JHP | 64.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 165.00 | 68.00 | 82.0 |
| TGTBQ 25L-R-D120-JHP | 95.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 195.00 | 97.00 | 120.0 |
| TGTBQ 25R-L-D120-JHP | 95.00 | 25.0 | 25.5 | 31.50 | 195.00 | 97.00 | 120.0 |

Ersatzteile



| Bezeichnung | Klemmschraube | Stift | Schraube | Torx-Einsatz | Griff | O-Ring | Dichtungsring |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|----------------------|
| TGTBQ-JHP-RIB | SR ISO 14580 M4X10 | SIDE THRUST PIN 3mm | SR M4X9-SEAL-JHP | BLD T20/S7 | SW6-SD | O-RING 10X2 NBR | JHP COPPER SEAL 1/8" |

| Standard-Halter | | NEU - mit Verstärkung auf der Gegenseite | |
|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| TGTBQ 25 L -D82 -JHP | TGTBQ 25 R -D82 -JHP | TGTBQ 25 R -D82L -JHP | TGTBQ 25 L -D82R -JHP |
| | | | |
| | | | |
| L- Plattensitzseite | R- Plattensitzseite | R-Plattensitzseite L-Verstärkung | L- Plattensitzseite R-Verstärkung |