


## Technische Daten: Baublies Werkzeug für Aussensicken

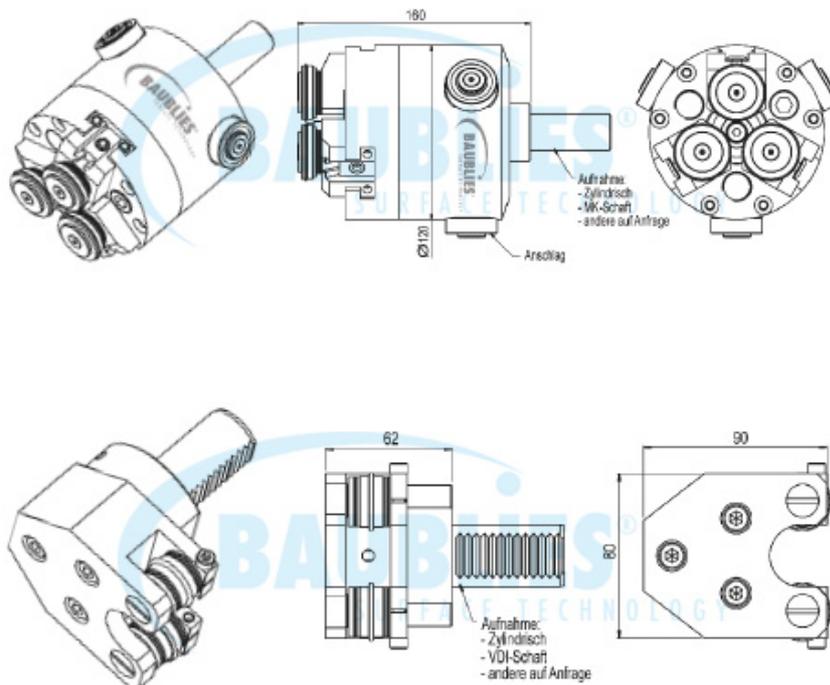

### Werkzeug für Außensicken

Bearbeitung formschlüssiges Verbinden rohrförmiger Werkstücke

Abmessungen Sonderwerkzeug nach Kundenvorgabe

### Optionale Werkzeugausstattung

- Sonderaufnahmen VDI, HSK etc.

## Einsatzparameter

Bitte beachten Sie, dass die Angaben Richtwerte darstellen, die im Einzelfall variieren können.

Walzgeschwindigkeit	bis 50 m/min
Vorschub	bis 0,5 mm/U
Schmierung	Öl oder Emulsion

### Sicken

Mit bedarfsgerechten Werkzeugen für das Sicken sind vielfältige Umformungen im Außensickverfahren möglich.

### Vorteile

- Kurze Bearbeitungszeit
- Antrieb werkzeug- oder werkstückseitig möglich
- Hohe Produktivität
- Geringe Investitionskosten
- Einfacher Austausch von Verschleißteilen
- Kompakte Baumaße

